


1 SmartConnect plaatsen

De SmartConnect easy (= SCe) dient zodanig te worden geplaatst zodat allen aan te sturen toepassingen binnen het bereik vallen. Daarnaast dient ook de WiFi-ontvangst voldoende te zijn. Kies een veilige plek uit zodat de SCe veilig is voor manipulatie door onbevoegden.

1.1 Steek de SCe module in het stopcontact

1.2 Na 60 seconden licht LED 1 constant rood op

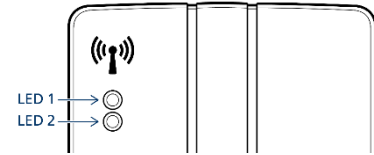


2 App installeren


Download en installeer de SmartConnect app op uw smartphone




3 Smartphone instellingen

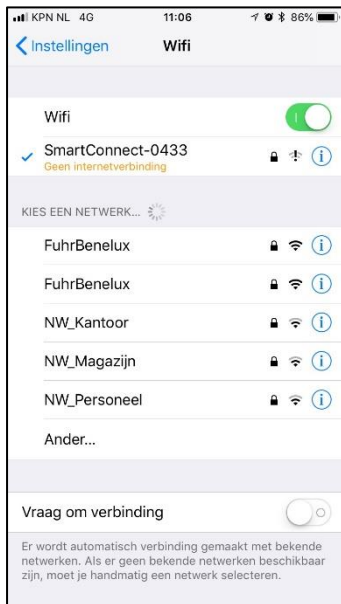

3.1 Ga naar de WiFi instellingen in uw smartphone en selecteer het SCe netwerk. LED 2 zal blauw oplichten.

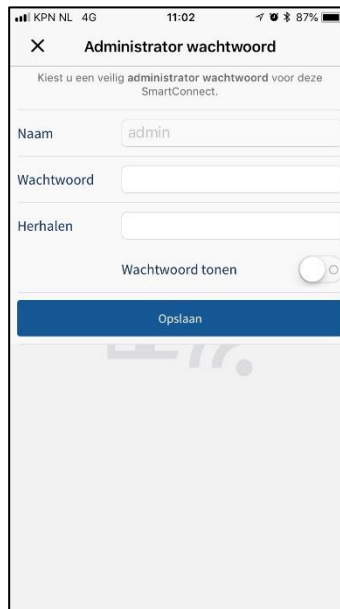

3.2 Open de SmartConnect app. Voer een veilig wachtwoord in voor de administrator en sla deze op.

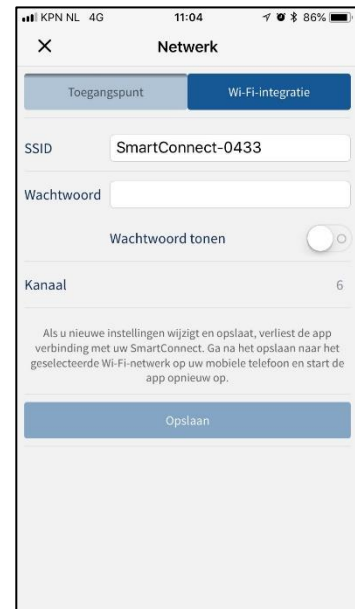

3.3 Voer een veilig wachtwoord in voor het WLAN- netwerk van de SCe in Access Point Modus




Noteer hier uw wachtwoorden:

admin:

WiFi SCe:

4 Taal instellen


Iedere gebruiker kan zelf zijn eigen taal instellen. Bij de termen die in deze Quickstart Guide worden gebruikt, is het uitgangspunt dat Nederlands is ingesteld als taal. Opent u de SmartConnect easy app en meld u aan als admin om de taal in te stellen.

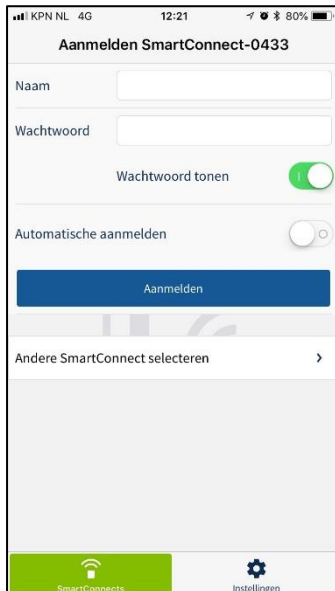

4.1 Naam: admin en het wachtwoord invoeren.



4.2 Instellingen ► taal wijzigen ►

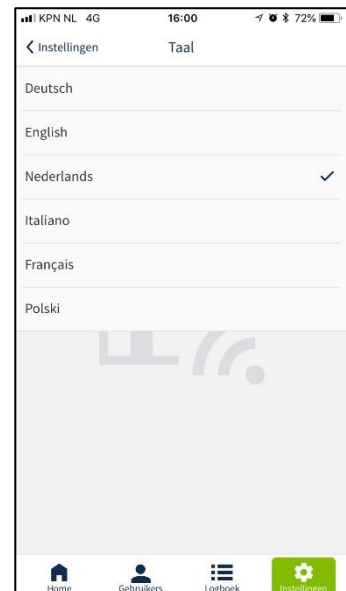


4.3 Taal selecteren. Hierna kunt u op Home drukken voor stap 5.1

5 Toepassingen aanleren

Na stap 4.3 opnieuw naar de WiFi instellingen in uw smartphone gaan en opnieuw aanmelden bij de SCe. Het door u gekozen wachtwoord invoeren en dan de SmartConnect easy app openen. Vervolgens aanmelden als admin met het door u daarvoor gekozen wachtwoord en u komt in het "Home" scherm terecht.



5.1 Home ►  ►  Naam toepassing invullen. Vervolgens apparaat ► indrukken




5.2 Een apparaat selecteren ► opslaan ► nu koppelen. Aanwijzingen opvolgen




5.3 Nadat apparaat gekoppeld is ► opslaan. Toegangsrechten kunnen later aan gebruiker worden gekoppeld

6 Gebruikers aanmaken en koppelen aan toepassingen


Na stap 5.3 kunt u met een druk op de knop naar het overzicht van de aangemaakte gebruikers gaan. Voor stap 5 dient u ook als admin te zijn aangemeld.

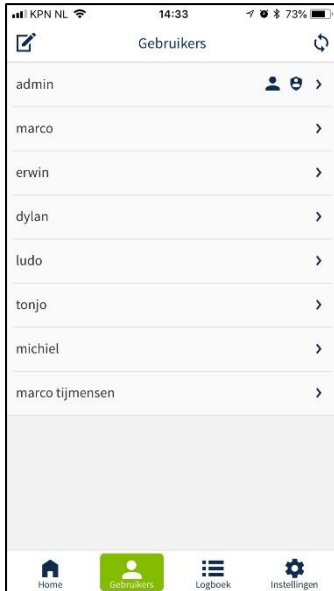

6.1 Gebruikers

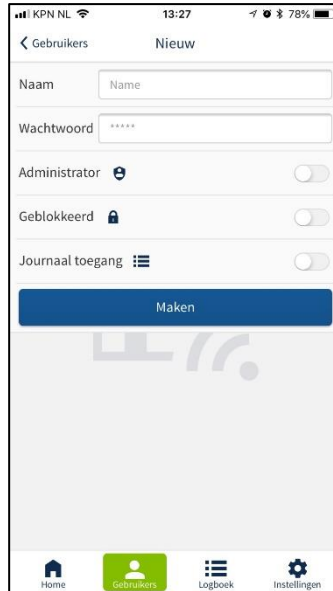

6.2 Gegevens gebruiker invullen en opslaan.

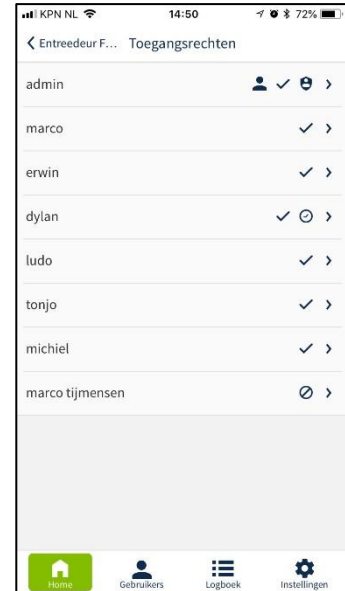

6.3 Home toepassing
 ► toegangsrechten
 Hier de gebruiker selecteren en toegangsrecht verlenen


7 SmartConnect easy met het netwerk verbinden

Standaard wordt de SCe in Access Point modus uitgeleverd. Hierbij heeft u een directe verbinding tussen de smartphone en de SCe. De LED 2 licht constant blauw op.

Access Point Modus




Verbonden met WiFi-netwerk

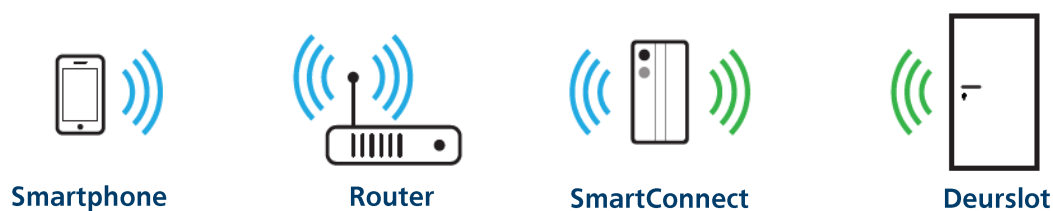

Het wordt aanbevolen om de S Ce met uw WiFi-netwerk te verbinden. Hierdoor kunt u de S Ce ook updaten. Optioneel kunt u ook de keus maken om toegang via internet te verlenen, zodat u ook buiten het bereik van het WiFi-netwerk uw S Ce kunt bedienen. LED 2 zal respectievelijk constant groen (WiFi) of oranje (incl. internet toegang) oplichten. Ook voor stap 7 dient u als admin te zijn aangemeld.



7.1 Instellingen ►
netwerkconfiguratie

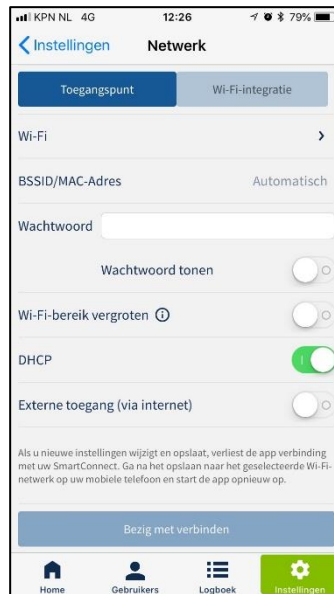

7.2 Druk op WiFi-integratie,
selecteer het WiFi-netwerk,
wachtwoord van het WiFi-
netwerk ingeven en op
verbinden drukken.

SmartTouch ontvanger aansluiten op de motor

Indien u de SmartConnect heeft inclusief SmartTouch ontvanger, dient deze volgens onderstaande tekening te worden aangesloten op de motor van het elektronische slot.

- Installeer de SmartTouch ontvanger van bovenaf op de motor en schuif omlaag tot de module vastklikt.
- **Kabel A:** hoeft bij dit gebruik niet te worden aangesloten.
- **Kabel B:** leid de lange 3-aderige kabel langs de achterzijde van de motor en sluit volgens onderstaande volgorde aan op de schroefconnectoren van de groene motorstekker:
 - Connector 4 → witte kabel
 - Connector 5 → bruine kabel
 - Connector 6 → groene kabel
- **Kabel C:** deze lange 2-aderige kabel heeft aan het uiteinde een connector. Sluit deze connector op de achterzijde van de motor aan.

